



## ❗ ファームウェアアップデート時の注意

- ◆ドライブレコーダー記録用の microSD を使用してファームウェアのアップデートをされる場合は、事前に必要なデータを別の媒体等に保存してから、microSD を PC でフォーマットし、カードの中身をまっさらな状態にしてから行ってください。  
※microSD 内にファームウェア以外のデータが入っていると実行されません。
- ◆ファームウェアアップデート、システム初期化を実行すると、本体の設定が出荷状態に戻ります。設定の変更を行っていた場合は、設定内容を事前にご確認下さい。

- ①注意事項を良くご確認のうえ、ドライブレコーダー本体で使用されていた microSD を事前に PC でフォーマットしてください。
- ②弊社 HP の「トップページ」より【各製品のアップデート版】ボタンをクリックします。
- ③「ソフトウェアダウンロード」ページ内、[MT3500BLACK] にて【ファームウェアダウンロード】をクリックしてください。



- ④ソフトダウンロードが開始されましたら、フォルダを保存してください。
- ⑤ダウンロードされたフォルダは ZIP 形式で PC のダウンロードフォルダに保存されていますので、必ず解凍します（右クリックメニューの【すべて展開】をクリックし、そのまま【展開】をクリック）。

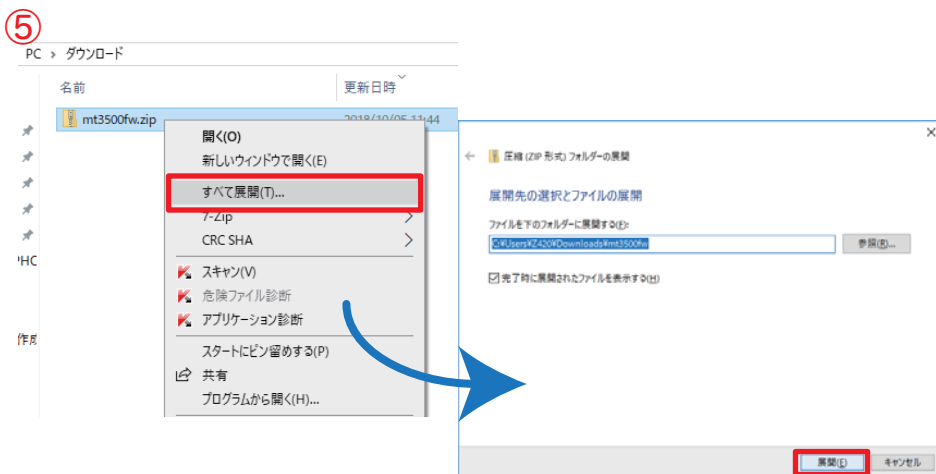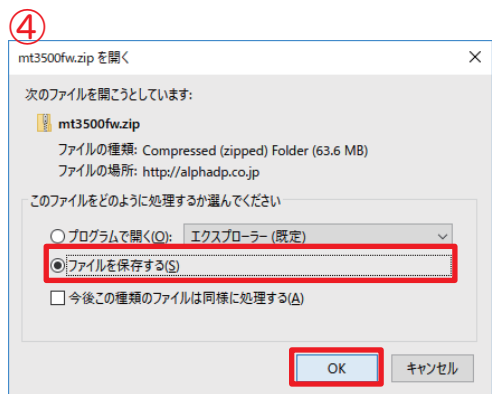

⑥展開したフォルダ（ジップマークが外れた状態）をダブルクリックで開くと、2個のファイルが入っています。「MBIZ\_MATRUCK\_BLACK.bin」のファイルだけをコピーして、まさるな状態の microSD へ書き込んでください。



⑦書き込みが完了した microSD は PC より安全に抜き取り、ドライブレコーダーへ差し込んでください。エンジンオンになるとファームウェアのアップデートが始まります。



⑧アップデートが完了すると、本体が再起動を始めます。録画を開始し始めたら、画面左上の [メニュー] をタッチ→メニュー画面を開き [システム設定] をタッチします。



⑨システム設定画面が開いたら、ページ送りボタンをタッチして2ページ目の [システム初期化] をタッチします。



⑩システムの初期化が完了すると、本体が再起動を始め、通常通り録画を開始します。以上でファームウェアアップデートの操作は完了です。