

バックカメラ+ドライブレコーダーで車輛前・後の安全をサポート！

HIT-1235/DR1

2カメラ(前・後)同時記録

車輛後方を常時モニタリング

記録映像はPCで解析可

2ch記録可能ドライブレコーダー
MT3500BLACK



価格については
お近くの販売店様に
お問合せ下さい。

2ch対応バックモニター：HIT-D712
4ch対応バックモニター：HIT-D714



車外設置用カメラ
HIT-C16※



※カメラは下記からもお選びいただけます
HIT-C15MT / HIT-C23 / iCam

HIT-1235/DR1の特長

◆2カメラ(前・後)を同時に連続記録

ドライブレコーダーの前方映像と同時に、
車輛後方カメラの映像を撮影。
後続車輛の動向、車輛後退時の障害物との
位置関係も記録！

◆記録映像はPCで解析

再生時(PC画面)は2画面同時に前・後方の
映像を解析可能！

◆常時モニタリング型のバックモニター

走行中の車輛後方の視界が常に確認でき、後続
車輛の状況を把握することで、より安全な運行を
サポート！



設置のご提案

2ndカメラにHIT-C16を設置


→常に車輛後方の様子をモニタリングしながら記録を続けることができます。

2ndカメラにHIT-C15MT(赤外線付)を設置

→車内に設置し、ドライバーの様子(運転時の携帯使用/居眠り等)を記録できます。

→荷室に設置し、走行中に荷室内の様子を確認できます。

設置概要

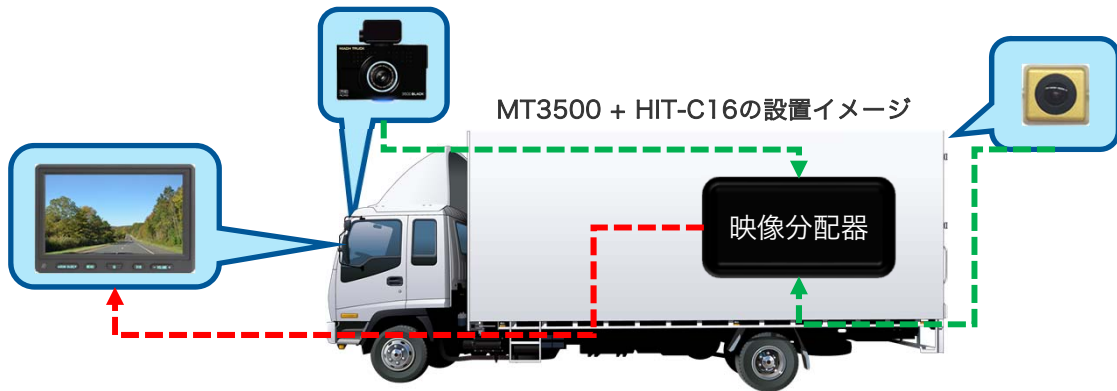


主な仕様

名称	HIT-D712 / HIT-D714
画面サイズ	7インチ (16 : 9)
画素数	RGBストライプ配列 800×480px
視野角	160度
カメラ/トリガー入力	2ch/2ch(D712) 4ch/3ch(D714)
防水性能規格	IP64
電源電圧	DC 12/24V
消費電力	12W
音声出力	モノラル
動作温度	-30 ~ 70°C
外形寸法	181(W)×122(H)×24(D)mm
重量	430g

名称	MT3500BLACK
画面サイズ	3.5インチ、320×480 IPS Panel
解像度	フロント Full HD1,920×1,080px
衝撃センサー	加速度3軸センサー
AV-out端子	ミニピンジャックタイプ
GPS	外部GPSアンテナ
電源電圧	DC 12~50V
記録媒体	MicroSD16~64GB(MLC Class10)
動作温度	-20 ~ 70°C
外形寸法	98(W)×66.7(H)×30.3(D)mm
重量	92g

名称	HIT-C16	防水性能規格	IP69K
撮像素子	1/3"Color CMOS	動作温度	-30 ~ 85°C
有効画素数	728×488(V)	外形寸法	28(W)×26(H)×29(D)mm
最低照度	0.1LUX度	重量	90g
視野範囲	水平131.0度		

*このカタログ内容は2018年5月現在のものです。商品の仕様・外観等は、予告なく変更される場合があります。

 株式会社アルファ・デポ

154-0012 東京都世田谷区駒沢2-11-5 NEW VALUE駒沢ビル7F
TEL : 03-5432-6401 FAX : 03-3414-7121

<http://www.alphadp.co.jp/>

株式会社アルファ・デポ



販売代理店