

## WR-754

技術基準適合認証取得済  
R018-170331 日本国内で安心してご利用頂けます

受信機内蔵モニター

発信機内蔵カメラ

オートペアリング

5chトリガー入力対応

DC 12/24V対応



◆WR-D754  
4カメラ受信対応  
無線モニター(RX)



◆WR-C15ML  
マイクロフォン  
赤外線付カメラ(TX)

NEW

モニター・カメラ間の  
面倒な配線が不要!

設置方法(パッケージ)が選択可能!



### システムパッケージ概要

- 「STD」スタンダード パッケージ  
4カメラ対応チューナー内蔵モニター(キャビン内固定)、リアカメラ(任意箇所固定)。  
⇒脱着の可能性が無い荷室box用バックモニター。セミトレーラーに最適のモニター。  
⇒稼働範囲が多く「カメラケーブル断線」を懸念するユーザーへ最適なモデルです。
- 「CTR」コンテナ パッケージ  
4カメラ対応チューナー内蔵モニター(キャビン内固定)、リアカメラ、カメラ用防水バッテリー(マグネットホルダーで任意箇所設置・着脱自由)。  
⇒コンテナによる輸送を主とした車輻に最適なモニター。  
⇒常に異なるコンテナを搭載し、かつバックモニターが必須の場合最適なモデルです。
- 「DCK」簡易脱着 パッケージ  
4カメラ対応チューナー内蔵モニター(吸盤ブラケットでキャビン内半固定)、リアカメラ、カメラ用防水バッテリー(マグネットホルダーで任意箇所設置・着脱自由)。  
⇒各顧客への納車用、及び修理車輻移動用のバックモニター、またはモニター設置作業確保が困難なユーザーに最適なモデルです。

### ラインナップ

1カメラ仕様価格(オプションで4カメラまで増設可能!)

◆WR-754/STD(スタンダード)

¥138,000(税別)

目安工事時間: 2時間

◆WR-754/CTR(コンテナ)

¥168,000(税別)

目安工事時間: 1時間

◆WR-754/DCK(簡易脱着)

¥158,000(税別)

工事不要!

## 【モニター】




項目	WR-D754 (無線受信機内蔵モニター)
画面サイズ	7インチ ワイド液晶
画素数	RGB ストライプ配列 800×480px
映像入力	4 系統
トリガー	5ch ※
スピーカー	1.5W モノラル
ディマー	搭載 (光センサー方式: 自動オン・オフの設定可能)
輝度	400cd/m <sup>2</sup>
電源電圧	DC 12/24V
消費電力	12W
動作温度	-20℃ ~ +70℃
保存温度	-30℃ ~ +80℃
外形寸法	181(W)×122(H)×25(D)mm
重量	440g (本体のみ)

## 【カメラ】



項目	WR-C15ML (無線発信機内蔵カメラ)
撮像素子	1/3 インチ Color CMOS
有効画素数	728(H)×488(V)
視野角	水平 120 度
最低照度	OLUX (IR LED ON の場合)
ホワイトバランス	自動
電源電圧	DC 12/24V
動作温度	-20℃ ~ +70℃
保存温度	-30℃ ~ +80℃
外形寸法	72(W)×87(H)×66(D)mm
重量	500g
防水	IP68

※モニター電源ケーブルとトリガー




## ◆オプションパーツ

電波状況は周囲の環境等に左右されるため、アンテナの設置箇所をカスタマイズして電波改善を図る、マグネットベース、延長ケーブルをご用意しております。※本パーツは電波改善を見込んだ補助パーツであり、電波環境の改善を保証するものではありません。

【マグネットベース】 2.5m  
MCR/DP 定価：17,000 円

【RF 延長ケーブル】 5m  
EXR05 定価：3,900 円

[設置イメージ]

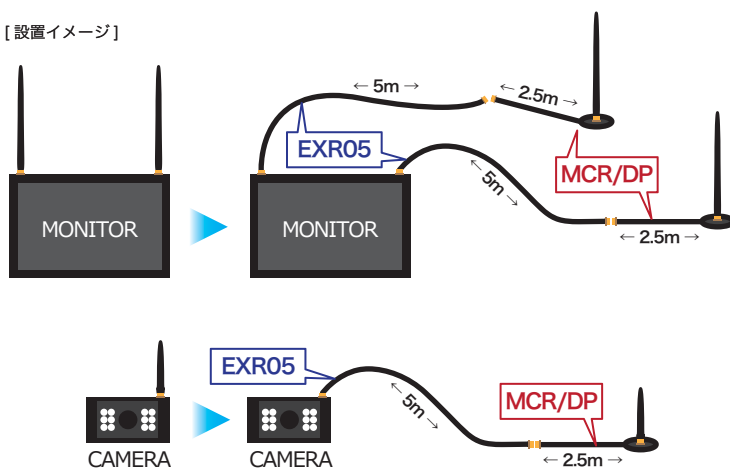

※このカタログの内容は、2018年6月現在のものです。  
商品の外観・仕様は予告なく変更される場合があります。

 株式会社アルファ・デポ  
154-0012 東京都世田谷区駒沢2-11-5 NEW VALUE 駒沢ビル7F  
TEL: 03-5432-6401 FAX: 03-3414-7121

<http://www.alphadp.co.jp/>

株式会社アルファ・デポ



販売代理店